



Sistemas Print & Apply

- ✓ *Sistemas de impresión y aplicación automático en tiempo real para todo tipo de agrupaciones (cajas, packs, bandejas, sacos, etc.)*
- ✓ *Velocidad hasta 90 etiquetas/min*
- ✓ *Panel de control con pantalla táctil de 3.8" para configurar los parámetros de la máquina*
- ✓ *Presostato de control digital*
- ✓ *Compactos, robustos, fiables y compatibles con todos los motores de impresión OEM del mercado*
- ✓ *Cumplen con los estándares globales de codificación y trazabilidad GS1 con impresión de códigos de barras ANSI, grado A y B en códigos GTIN*

APL 35s

Sistemas Print & Apply



Los Sistemas de Print & Apply **APL 35s**, han sido tecnológicamente desarrollados para cumplir con los más estrictos requerimientos en términos de fiabilidad, robustez y compatibilidad con las normativas estándares de mercado dictadas por GS1 Internacional para etiquetado de embalajes.

APL 35s permite rollos de etiquetas de hasta 300mm de diámetro (350mm opcional), con un sistema simple de extracción y recambio de la bobina de etiquetas.

Posee un eje rebobinador del papel soporte con sistema de "Clip". Rígido, ergonómico y de fácil extracción.

La modularidad de los equipos **APL 35s** permiten la aplicación de etiquetas en todas sus variantes:

- ✓ Superior
- ✓ Lateral
- ✓ Frontal
- ✓ Trasera
- ✓ Esquina
- ✓ Doble etiqueta



Equipos diseñados para satisfacer las más altas exigencias de velocidad de línea y elevados volúmenes de etiquetado, permitiendo la impresión y aplicación de etiquetas con datos variables, a tiempo real, y a velocidades de hasta 90 CPM (cajas por minuto) con aplicadores neumáticos y hasta 180 CPM (cajas por minuto) con aplicadores eléctricos.

Los equipos **APL 35s** ofrecen una amplia capacidad de conexión a cualquier sistema de información o de automatización, a través del software UBS LabMan 4.0 que permite la gestión y conexión de los datos con cualquier sistema ERP, MES, WMS o DBMS.

APL 35s cumple los estándares globales de codificación y trazabilidad GS1 con Impresión de Códigos de barras ANSI, grado A y B en códigos GTIN.

¿Necesitas incorporar alguna funcionalidad avanzada al equipo **APL 35s**? Nuestro equipo **APL 35si** dispone de características premium. →



APL 35s y 35si

Sistemas Print & Apply
Robustez y Estabilidad

CARACTERÍSTICAS

ELÉCTRICAS

PLC
INTERFACE PANTALLA
ALIMENTACIÓN
NORMATIVA SEGURIDAD

NEUMÁTICAS

REGULACIÓN PRESIÓN CILINDRO APLICACIÓN
VACUOSTATO (PÉRDIDA ETIQUETA)
PRESOSTATO (ETIQUETA APLICADA)
REGULADOR CAUDAL TUBO SOPLADOR
REGULADOR CAUDAL VACUOSTATO
CONSIGNACIÓN DE ENTRADA

MECÁNICAS

CAPACIDAD ROLLO ETIQUETAS (DIÁMETRO MÁX.)
ANCHO MÁXIMO ETIQUETA
DESBOBINADOR
REBOBINADOR
SISTEMA EXTRACCIÓN PAPEL SOPORTE
PROTECTOR MEDIA
PROTECTOR FRONTAL CUERPO
PROTECTOR COMANDOS

COMUNICACIONES

BALIZA
ETHERNET
DETECTOR FINAL DE BOBINA
PRESOSTATO ENTRADA
SALIDAS ESTÁNDAR
INTEGRADOR IMPRESOR

APLICADORES

NEUMÁTICOS

VELOCIDAD

ELÉCTRICOS

VELOCIDAD

MÓDULO IMPRESOR

MOTOR
RESOLUCIÓN IMPRESIÓN
ALIMENTACIÓN
INTERFACE DATOS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN
HUMEDAD

APL 35s

ESTÁNDAR

MONOCROMO TÁCTIL 3,8"

APL 35si

SIEMENS / ALLEN BRADLEY

COLOR TÁCTIL 4,3"

100 - 240 ±10 VAC, 50 / 60Hz

SEGURIDAD NIVEL PLc (PARO DE EMERGENCIA)



REGULADO DIGITALMENTE

REGULADO DIGITALMENTE

INDICADOR ESTÁNDAR (ANALÓGICO)

✗ (OPCIONAL)



300MM (11,8") - 350MM (13,8") OPCIONAL

170MM (6,69")

TENSOR ENTRADA IMPRESORA

MOTOR CON EMBRAGUE

CLIP

✗ (OPCIONAL)

✗ (OPCIONAL)

✗ (OPCIONAL)

EXTERNA

✗

✓ COMUNICACIÓN PLC Y PANTALLA

✗ (OPCIONAL)

7 SEÑALES

✗ (OPCIONAL)

MULTISEÑAL

HASTA 90 ETIQUETAS/MIN*

HASTA 180 ETIQUETAS/MIN*

ZEBRA, SATO, HONEYWELL..

203 - 300DPI


100 - 240 ±10 VAC, 50 / 60Hz

ETHERNET, USB, RS232

DE 5°C A 40°C

20% A 35% SIN CONDENSACIÓN


Aplicaciones neumáticas

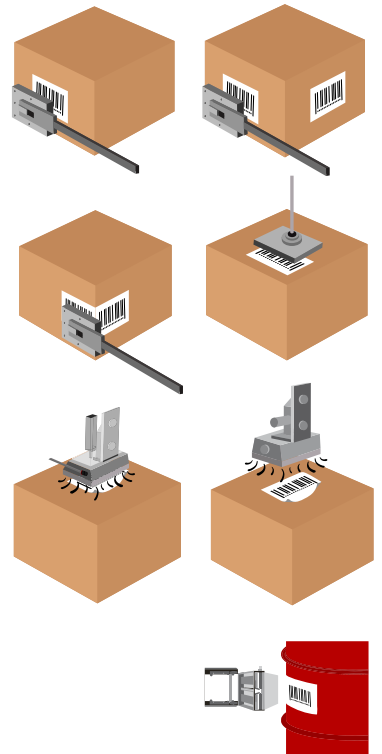

Aplicaciones eléctricas



Dibujos



Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones de nuestros productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

MXAPL35ssi/190716



United Barcode Systems

Etiquetado, Codificación y Marcaje

www.ubscore.com.mx

UBS MÉXICO +52(55) 5572 48 92

UBS QRO +52(442) 238 0800

The right choice



Sistemas Print & Apply

