



Delivery 6.160

156 hp

430 Nm

4 cilindros



Motor

Fabricante / Modelo
Cummins / ISF 2.8

Nº de cilindros /
Desplazamiento
4 / 2.8 lts

Potencia máxima
156 hp (115kW)
@ 3,200 rpm

Torque máximo
430 Nm (317.15 lbft)
@ 1,500 - 2,400 rpm

Norma de
emisiones
Euro V

Tecnología de
emisiones
SCR



Transmisión

Fabricante / Modelo
Eaton / ESO 4206

Tipo / Accionamiento
Manual / A cables

Nº de marchas
6 adelante (overdrive)
+ 1 reversa

Relación de Transmisión

1ª / Última
4.78:1 / 0.65:1

Reversa
4.03:1

Tracción
4x2



Disco de embrague

Tipo
Monodisco de accionamiento
hidráulico, revestimiento
orgánico

Diámetro de disco
310 mm

Paquete de seguridad, único en su clase.



Control
Automático
de Tracción.



Programa
electrónico
de Estabilidad



Asistente
Automático
de Pendiente



Suspensión delantera

Tipo
Independiente con muelles helicoidales y
amortiguadores hidráulicos telescópicos de
doble acción y barra estabilizadora



Ejes

Eje delantero Marca / Modelo
MAN ISF 2.5T

Eje trasero / Marca
AAM / DANA

Relación de reducción
5.13:1

Suspensión trasera

Tipo
Eje rígido, muelles parabólicos con
doble etapa, amortiguadores hidráulicos
de doble acción y barra estabilizadora.

EL CAMINO DE REPARTO URBANO MÁS SEGURO



Neumáticos

Medidas
225/75 R16

Rines
Acero con 6 barrenos
(16" x 6)



Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible
80 lts

Material
Plástico

Depósito de Adblue
(urea automotriz)
16 lts



Frenos


Frenos
ABS + EBD de disco en todas
las ruedas

Freno de estacionamiento
Sí

Accionamiento
Hidráulico

Dimensiones

		(mm)
Distancia entre ejes	A	4,000
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,675
Longitud total	D	6,940
Ángulo de entrada (vacío)	E	20°
Ángulo de salida (vacío)	F	21°
Altura	G	2,386
Altura de plataforma de carga	H	757
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	700
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	2,495/2,025
Anchura máxima trasera	K	2,100
Ancho de vía delantero	L	1,760
Ancho de vía trasera	M	1,700
Despeje delantero	N	223
Despeje trasero	O	150
Ancho entre los largueros	P	858
Camión útil		5,700
Diámetro de giro (metro)		7.7 m

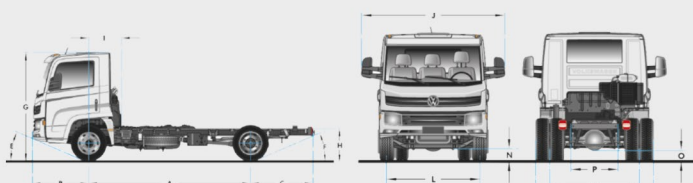

Cabina

Seguro manual de puertas.
Elevador manual de vidrios.
Ajuste múltiple y suspensión
neumática.
Preparación para radio.
Basculado manual.
***Consultar disponibilidad.
A/C***

VOLKS | Telematics

Servicio de valor agregado, enfocados en:
productividad, mantenimiento, seguridad y ahorro

Pesos y capacidades

	(Kg)	(lbs)
Peso vehicular total	2,419 kg	5,333 lbs
Eje delantero	1,726 kg	3,805 lbs
Eje trasero	693 kg	1,528 lbs
Peso bruto vehicular técnico	6,300 kg	13,860 lbs
Capacidad máxima de tracción	6,900 kg	15,211 lbs
Carga útil más carrocería	3,881 kg	8,556 lbs



VOLKS | Assist
800 89 01 800

Soporte técnico telefónico
gratuito
RESCATE EN CARRETERA
24/7 los 365 días del año

*Imágenes de carácter ilustrativo.
*Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.