



# ISUZU

# ELF

400/500/600



Camiones ligeros con un PBV de 6.5 a 8.8 toneladas

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO	ELF 400			ELF 500				ELF 600		
Tipo	F	H	K	F	H	K	M*	H	K	M*
Combustible	Diesel									
RODADO TRASERO	DOBLE									
Peso Bruto Vehicular* (kg)/(lb)	6,577 / 14,500			7,257 / 16,000				8,845 / 19,500		
Capacidad del Eje (kg)/(lb)	Delantero		2,700 / 5,952			2,900 / 6,393		3,100 / 6,834		
	Trasero		5,000 / 11,023			5,600 / 12,346		6,400 / 14,109		
Peso del Chasis-Cabina** (kg)/(lb)	2,540 / 5,000	2,620 / 5,776	2,640 / 5,820	2,760 / 6,085	2,855 / 6,294	2,875 / 6,338	2,905 / 6,404	2,910 / 6,415	2,930 / 6,459	2,960 / 6,526
Distancia entre Ejes (mm)	2,765	3,365	3,815	2,765	3,365	3,815	4,475	3,365	3,815	4,475
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm)(pulg)(pies)	3,658/144/12	4,572/180/15	5,486/216/18	3,658/144/12	4,572/180/15	5,486/216/18	6,096/240/20	4,572/180/15	5,486/216/18	6,096/240/20
MOTOR	4HK1-TCN									
Modelo	US EPA 07 + DPD***, No requiere UREA									
Emisión	Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador, válvula EGR enfriada por agua.									
Tipo	Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador, válvula EGR enfriada por agua.									
Número de Cilindros	4									
Cilindrada (cc)	5,193									
Potencia de salida máxima (hp@rpm)	172@2,400									
Torque máximo (lb-pie@rpm)	376@1,600									
CHASIS	MZZ6U									
Transmisión manual	Tipo		Relación de engranajes							
			1a : 6.369 2a : 3.767 3a : 2.234 4a : 1.442 5a : 1.000 6a : 0.782 Rev : 6.369							
Engranaje Final	Diámetro (mm)		320							
	Relación de engranaje		4.300				4.556			
Freno	Servicio		VAC / Delantero; Disco ventilado / Trasero; Tambor / ABS en las cuatro ruedas y EBD				HBB / Delantero; Disco ventilado / Trasero; Tambor / ABS en las cuatro ruedas y EBD			
	Estacionamiento		Mecánico atrás de la transmisión							
Dirección	Tipo		Hidráulica							
Eje	Delantero		Tipo Elliot Invertido Viga-I							
	Trasero		Banjo, completamente flotante							
Suspensión	Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción									
Llantas Delanteras / Traseras	215/85R16					225/70R19.5				
Alternador	12V-140A									
Motor de arranque	12V - 3.0 kW									
Capacidad del tanque de combustible (litros)	140									
CABINA	Cabina inclinable									
Tipo	3 Pasajeros									
Número de asientos	Aire Acondicionado									
Información adicional										

\* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.


\*\* La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

\*\*\* El filtro de partículas DPD requiere de un proceso de regeneración, consulte su manual de propietario y/o a su concesionario.

(+) Modelo ELF 500 y 600 "M" sólo bajo pedido especial, aplican restricciones.

LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

### DIMENSIONES

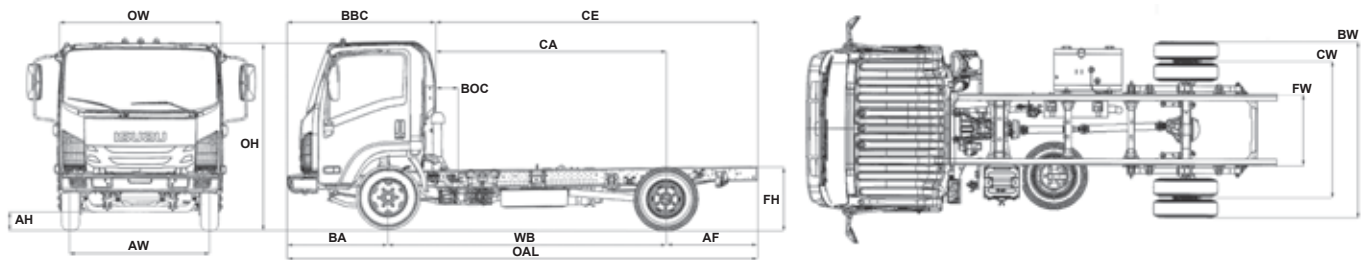

### Dimensiones Variables

Modelo	Tipo	WB		CA*		CE*		OAL		AF	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF 400	F	2,765	108.9	2,192	86.3	3,292	129.6	5,095	200.6	1,100	43.3
ELF 400	H	3,365	132.5	2,792	109.9	3,892	153.2	5,695	224.2		
ELF 400	K	3,815	150.2	3,242	127.6	4,342	170.9	6,145	241.9		
ELF 500	F	2,765	108.9	2,192	86.3	3,292	129.6	5,095	200.6	1,100	43.3
ELF 500	H	3,365	132.5	2,792	109.9	3,892	153.2	5,695	224.2		
ELF 500	K	3,815	150.2	3,242	127.6	4,342	170.9	6,145	241.9		
ELF 500	M	4,475	176.2	3,902	153.6	5,002	196.9	6,805	267.9		
ELF 600	H	3,365	132.5	2,792	109.9	3,892	153.2	5,695	224.2	1,100	43.3
ELF 600	K	3,815	150.2	3,242	127.6	4,342	170.9	6,145	241.9		
ELF 600	M	4,475	176.2	3,902	153.6	5,002	196.9	6,805	267.9		

\*CA & CE efectivos son CA o CE menos BOC

### Dimensiones Constantes

Modelo	Tipo	AH		AW		OW		BBC		BOC		BA		FW		CW		BW		FH		OH	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF 400	FHK	190	7.5	1,665	65.6	2,040	80.3	1,803	71.0	166	6.5	1,230	48.4	850	33.5	1,650	65.0	2,120	83.4	812	31.9	2,230	87.7
ELF 500	FHKM															2,130	83.9	838	32.9	2,250	88.5		
ELF 600	HKM															1,670	65.7	2,150	84.6				

Isuzu Motors de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.