

WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO



www.multilift.com.mx

Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado con capacidad de **1500 kg** y **mástil de tres etapas**.

Puede operarse en modo hombre caminando o bien hombre a bordo cuando se despliega la plataforma abatible.

Conozca su plataforma abatible que evita la fatiga del operador y aumente su rendimiento notablemente.



● **Palanca de control ergonómico** que contribuye a un confort excepcional.

● **Extracción lateral de batería.**



● **Controlador marca Curtis** que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **La palanca tiene un botón de paro de emergencia.**



● **Las patas estabilizadoras se ajustan** para operar con cualquier tipo de tarima.



WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO




www.multilift.com.mx



Cilindro de elevación para levante libre que permite estibar en lugares con limitantes de altura.



Altura máx
5.6 m

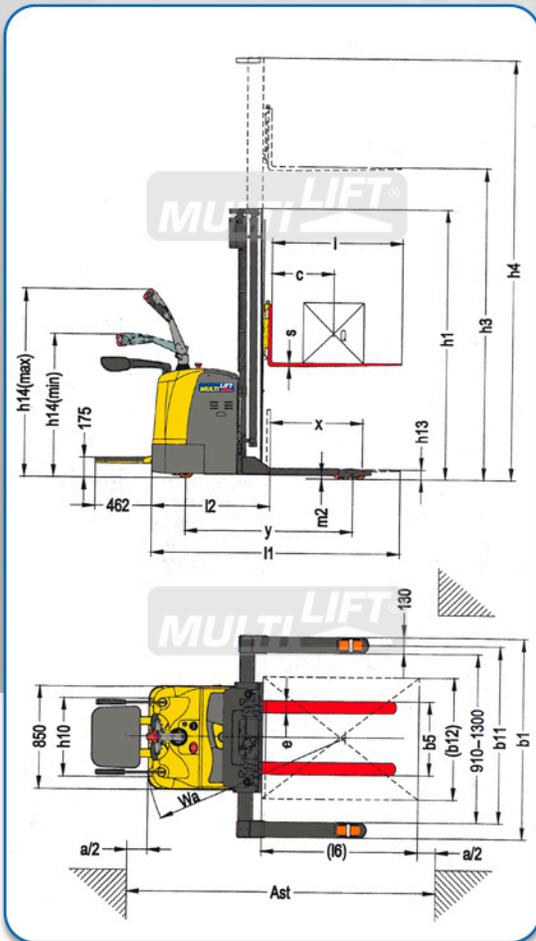

MODELO	WSE-1500P AC 5.6	
Capacidad	Q	1500 kg
Centro de Carga	C	600 mm
Altura máxima de levante	h3	5600 mm
Altura con mástil contraído	h1	2480 mm
Altura máxima con mástil extendido	h4	6180 mm
Altura de horquillas contraídas	h13	70 mm
Dimensiones de horquillas	s/e/l	40 x 100 x 1070 mm
Velocidad de levante		0.19 m/s
Velocidad de descenso		0.12 m/s
Largo total sin plataforma	l1	2100 mm
Ancho total al exterior de patas	b1	1170 - 1560 mm
Ancho total al interior de patas		910 - 1300 mm
Voltaje / Amperes hora		24 V / 300 Ah
Controlador de tracción		CURTIS
Peso neto con batería		1630 kg



International Organization for Standardization



Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.mvm.com.mx