

ESTÁNDAR

LLANTAS DE ARILLO (POB O CUSHION) PARA TODAS LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Una banda de rodamiento de alta calidad, resistente a la abrasión y al desgarro de un compuesto de caucho natural perfeccionado, es vulcanizada en un aro de precisión utilizando el nuevo proceso de unión "GLOBAL-LOCK", que fija el caucho al aro de acero. GLOBESTAR POB es una llanta de arillo que asegura reducir tiempos muertos y aumentar la capacidad de carga.



Baja
resistencia al rodado

Vida de llanta
Extendida

Mejor
disipación de calor

GLOBESTAR POB es ideal para...


El compuesto de caucho natural perfeccionado da como resultado,

- Baja resistencia al rodado
- Mejor disipación del calor
- Temperaturas de operación más frías
- Vida útil de la llanta extendida



No Manchante

Negra lisa

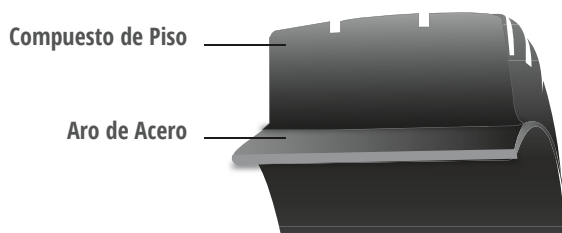

... alta capacidad de carga con medidas de llantas más pequeños.

GLOBESTAR POB asegura rendimiento, así como la comodidad del operador y está disponible también en no-manchante (llanta blanca), así como en pisada tipo lisa o de tracción que son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de manejo de materiales.



DATOS TÉCNICOS



Medida de llanta		SM	LUG	Capacidad de carga de la llanta en montacargas a máx. velocidad			
				10 Millas/h (Lbs)		16 Km/h (Kg)	
Pulgadas	mm						
			Rueda de carga	Rueda de dirección	Rueda de carga	Rueda de dirección	
10x4x6 1/2	254/102-165	•		1530	1290	695	585
10x5x6 1/2	254/127-165	•	•	1995	1675	905	760
10 1/2 x5x 6 1/2	267/127-165			2113	1772	960	805
10x4 3/4x6 1/2	254/121-165			1874	1579	850	716
13 1/2x4 1/2x8	343/114-203	•		2205	1850	1000	840
13 1/2x5 1/2x8	343/140-203	•		2965	2490	1345	1130
13 1/2x6 1/2x8	343/165-203	•		3240	2710	1470	1230
12 x 4 1/2 x8	305/114-203	•	•	2072	1477	940	670
14x4 1/2x8	356/114-203	•	•	2300	1930	1045	875
14x5x10	356x127-254	•		2648	2207	1200	1000
15x5x11 1/4	381/127-286	•		2735	2305	1240	1045
15x6x11 1/4	381/152-286	•		3385	2845	1535	1290
16x5x10 1/2	406/127-267	•	•	2965	2490	1345	1130
16x6x10 1/2	406/152-267	•	•	3770	3165	1710	1435
16x7x10 1/2	406/178-267	•		4563	3836	2070	1740
16 1/4x5x11 1/4	413/127-286	•		3000	2525	1360	1145
16 1/4x6x111/4	413/152-286	•	•	3780	3175	1715	1440
16 1/4x7x111/4	413/178-286	•		4555	3825	2065	1735
18x5x12 1/8	457/127-308	•		3230	2710	1465	1230
18x6x12 1/8	457/152-308	•	•	4120	3470	1870	1575
18x7x12 1/8	457/178-308	•	•	5925	4220	2280	1915
18x8x12 1/8	457/203-308	•	•	5920	4970	2685	2255
18x9x12 1/8	457/229-308	•	•	6810	5720	3090	2595
21x6x15	533/152-381		•	4640	3890	2105	1765
21x7x15	533/178-381	•	•	5645	4740	2560	2150
21x8x15	533/203-381	•	•	6660	5590	3020	2535
22x8x16	559/203-406	•	•	6900	5790	3130	2625
22x9x16	559/229-406	•	•	7950	6670	3605	3025
22x10x16	559/254-406	•		8995	7550	4080	3425
22x12x16	559/305-406	•		11090	9315	5030	4225
	645/200-410	•		9215	7561	4180	3430
	645/250-410	•		10420	8552	4725	3878
28x10x22	711/254-559	•		10285	8290	4665	3760
28x12x22	711/305-559	•		12135	10230	5505	4640
22x16x16	559/406-406	•		13850	11640	6925	5820
40x16x30	1016/406-762	•		21610	17740	10805	8870
40x20x30	1016/508-762	•		30910	25400	14020	11520

GARANTÍA LIMITADA

Todas las llantas fabricadas por Global Rubber Industries (Pvt) Ltd. están cubiertas bajo garantía limitada contra los materiales, mano de obra y cualquier otro defecto de fabricación sujeto al uso de estas llantas en las condiciones especificadas. Si cualquier llanta cubierta por esta garantía se identifica como inhabilitada debido a un defecto de material / de mano de obra / cualquier otro de fabricación, nosotros repararemos la llanta o haremos un subsidio a la compra de una nueva llanta según el precio actual de la llanta nuevo por el porcentaje de banda de rodamiento original desgastado al tiempo de hacer la reclamación.

El costo del transporte, el servicio, y el impuesto sobre las ventas ya pagado será sufragado por el propietario de la llanta reclamada. Esta garantía limitada se hace en beneficio exclusivo del propietario de las llantas en uso. Ninguna otra garantía de responsabilidad, expresa o implícita, es aplicable a esta garantía limitada o a nuestros productos.

El negocio de hoy es complejo, ambiguo e incierto - un poco como la vida misma. Para ayudarle a avanzar y alcanzar sus objetivos, necesita algo que sea completamente lo opuesto. Los neumáticos GRI están cuidadosamente diseñados e implacablemente probados para ofrecer un rendimiento seguro en la carretera y fuera de la carretera, para que pueda tener un control sobre lo que realmente importa.

Sea cual sea su objetivo, GRI lo llevará.