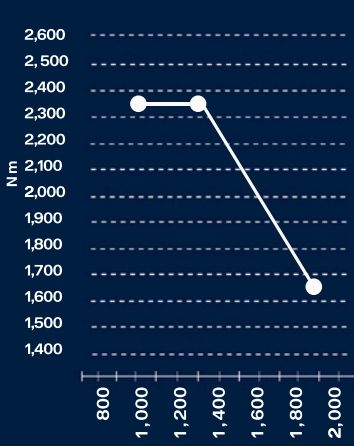
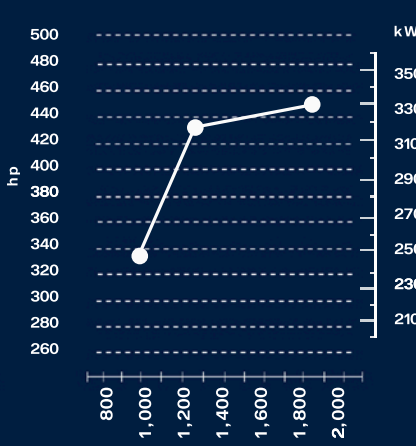


**R 450 A6X2  
CARGA  
GENERAL****SEMIREMOLQUE****LET'S GO**

TODO EN UNA SOLA UNIDAD

**EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE****REDUCCIÓN EN LA DISTANCIA DE FRENADO EN UN 5%****EJE RETRÁCTIL AUTOMÁTICO****DC13 143 450 EURO 5****TORQUE****POTENCIA****EUROS****MOTOR**SCANIA DC13 143  
450 HP 13 LITROS**TORQUE**2,350 Nm (1,733 lb-ft)  
de 1,000 a 1,300 rpm**POTENCIA**450 hp (336 kW) a 1,900 rpm  
Sistema de inyección Scania XPI**FRENO AUXILIAR DE MOTOR**



Automático + Manual

**POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE**

343 hp (257 kW) a 2,400 rpm

**DIFERENCIAL**PASO DIFERENCIAL  
R780 con bloqueo de diferencial**RELACIÓN PASO DIFERENCIAL**

3.08:1

**EJES****EJE DELANTERO**Capacidad de 7,500 kg  
(16,534 lb)Suspensión mecánica de  
ballestas 2x32**EJE TRASERO**Capacidad de 12,700 kg  
(27,998 lb) + 8,300 kg  
(18,298 lb) = 21,000 kg (46,297 lb)Suspensión neumática, con  
control electrónico de nivel**TRANSMISIÓN**

GRS0905R

**CAJA DE CAMBIOS**

12 + 2 velocidades

**RELACIÓN MÁS ALTA**

13.21:1

**RELACIÓN MÁS BAJA**

0.80:1

**PROGRAMA DE CAMBIOS OPTICRUISE**Modo económico,  
potencia y normal**RETARDER**

4,100 Manual + Automático

**MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES****CHASÍS****TIPO**  
Articulado, aplicación larga  
distancia**CONFIGURACIÓN DE EJES**

6X2

**ALTURA DE CHASÍS**

Normal

**DISTANCIA ENTRE EJES**

3,550 mm

**EJE RETRÁCTIL AUTOMÁTICO****TANQUE DE COMBUSTIBLE Y UREA****CAPACIDAD**500 litros (tanque izquierdo)  
+ 400 litros (tanque derecho)**MATERIAL**

Aluminio

**CALENTADOR DE DIÉSEL****ADBLUE**

105 litros (lado derecho)

**FRENOS**

Frenos de disco

Frenado neumático y electrónico

Freno auxiliar

Retarder + Freno de escape

**ESTO ES SCANIA****CAPACIDADES Y PESOS**

Capacidad técnica (lb)

**EJE DELANTERO**16,534 lb  
(7,500 Kg)**EJE TRASERO**46,297 lb  
(21,000 Kg)**TOTAL**62,831 lb  
(28,500 Kg)

Peso vehicular (lb)

19,158 lb  
(8,690 Kg)

Capacidad máxima de tracción (lb)

143,300 lb  
(65,000 Kg)

\*LAS MEDIDAS SE PUEDEN MODIFICAR DE ACUERDO AL PROYECTO\*

**NEUMÁTICOS Y RINES****DELANTEROS**  
295/80R22.5 con rin de acero**TRASEROS**  
295/80R22.5 con rin de acero**REFACCIÓN**  
295/80R22.5 con rin de acero**QUINTA RUEDA****MODELO**  
JOST JSK37C-Z 185**POSICIÓN**  
240 mm**SISTEMAS ADAS**

LDW (Alerta de cambio de carril)

AEB (Freno avanzado de  
emergencia)AICC (Control crucero  
adaptativo)

Aire acondicionado externo

Rin de acero

Escape vertical

Preparación para toma de fuerza

Faldones

**CABINA**La cabina R, dormitorio  
de la serie R, ofrece un mayor  
confort, visibilidad y rendimiento**PUESTO DEL CONDUCTOR**  
Volante con ajuste de altura  
y botones de mando de control

Bolsa de aire en volante

Asiento con ajuste neumático  
y categoría Premium

Estéreo con pantalla de 5"

GPS (Scania Communicator)

**CARACTERÍSTICAS**  
Cabina R con cama extensible  
de 800 a 1,000 mm

Altura de piso a techo normal (1.85 m)

Retrovisores esféricos

Control de vidrios eléctricos

Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes,  
el sistema de transporte del mañana